

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

MINI Nagy Nyomású Párásító Szivattyú és Tartozékok



FONTOS!


Kérjük olvassa el mielőtt használná!

1. A készüléket sérült, fogyatékkal élő vagy hozzá nem értő személy ne- vagy csak felügyelet mellett használja!
2. Gyermeknek semmiképpen ne használják!
3. A készülékhez érkező víznyomás nem haladhatja meg az **5 bar**-t!
4. A készüléket csak az eredeti tartozékokkal használják! A csövek állapotát bizonyos időközönként ellenőrizni kell!
5. A szűrőt rendszeresen ellenőrizni kell! Ha szennyeződés kerül bele, azt folyó víz alatt el kell mosni. Amennyiben ez nem sikerül, kis kefével óvatosan tisztítsuk meg, nehogy megsérüljön. A víz tulajdonságainak megfelelően rendszeresen ellenőrizze a szűrő állapotát.
6. Mielőtt a készüléket bekapcsolná, bizonyosodjon meg róla, hogy fel van-e töltve olajjal (**20ml 15W-40**).
7. Amennyiben a gép elromlik, meghibásodik, javításához kérje szakember segítségét.

Ellenőrizze a tartozékokat




10m fekete nylon cső



5db T-idom és 1db vég idom



6db párasító fúvóka



1db indító csatlakozó



1db csővágó



1db cső sorjázó



3m bekötő cső



1db Trafó AC/DC



1db vízszűrő

A szűrő 13 vagy 19mm fém, réz csapra feltekerhető bordás csatlakozóra szerelhető fel!





Ellenőrizze, hogy van-e elég olaj a szivattyúban!

Típus: 15W-40

Mennyiség: 20ml


Csatlakoztassa a bekötőcsövet a szűrőhöz és a szivattyúhoz

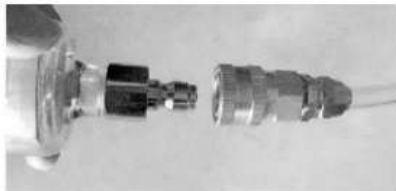

Csatlakoztassa a szűrőt a csaphoz



Csatlakoztassa az indító csatlakozót a szivattyú kimenetéhez (OUT)

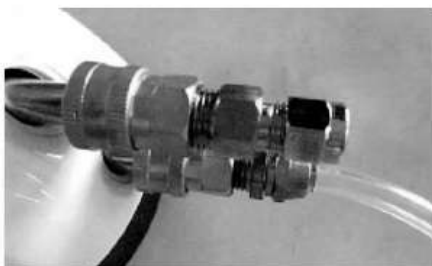

A hűtendő hely adottságainak megfelelően vágja méretre a fekete nylon csövet.


1. Ha kulcsos idomokat használunk, figyeljünk arra, hogy az alkatrészek megfelelő sorrendben legyenek illesztve és hogy kellően rögzítettük az idomot a csőre, ezután csatlakoztathassuk a fúvókát az idomhoz.



2. Ha gyorscsatlakozós idomokat használunk, a méretre vágott csövet sorjázni kell. Csak ez után toljuk be ütközésig az idomba, majd tekerjük be a fúvókát.



Csatlakoztassa a nylon csövet a szivattyú kimenetéhez

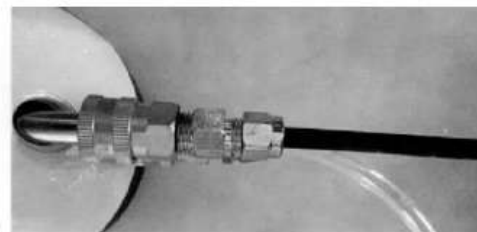

Most már megnyithatja a vízcsapot és bekapcsolhatja a készüléket



FIGYELMEZTETÉS !!!

1. Soha ne adjon éghető anyagot, adalékot a párasító készülékhez! (olaj, gaz, parfüm)
2. Soha ne működtesse a készüléket alacsony víznyomás mellett, nem tartalmaz gyárilag beépített szárazonfutási és túlmelegedési védelmet.
3. Az ELSŐ 100 üzemóra után kötelező olajat cserélni a készülékben! Ezt követően elegendő 500 üzemóránként olajat cserélni.
4. Az olajcserét a készülék alján lévő hatlapfejű csavaron keresztül lehet elvégezni.