

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

NAGY NYOMÁSÚ PÁRÁSÍTÓ SZIVATTYÚ



FONTOS !

OLVASSA EL MIELŐTT HASZNÁLNÁ

Alkalmazása

- Párásítás
- Szúnyog riasztás
- Hőmérséklet csökkentés
- Por, pollen megkötés
- Statikus elektromosság csökkentése

Jellemzők

- Alacsony víznyomás elleni védelem
- Időzíthető
- Túlmelegedés elleni védelem
- Automatikus billentyűzár
- Páratartalom szabályozás

Szerelési útmutató

FONTOS: Mielőtt üzembe helyezné a szivattyút, töltsse fel olajjal (15W-40), melynek mennyiségét a készülék külső burkolatán találja! A nem gumi gyűrűs idomokat tömítse teflonszalaggal.



Olajjal működő szivattyú



Olaj nélkül működő szivattyú

Csatlakoztassa a műanyag csövet a réz indító idomhoz, majd a T és vég idomokat. Ellenőrizze, hogy minden csatlakozás jó-e. Tekerje be a fűvókákat az idomokba.



Kapcsolja be a szivattyút (kövesse a kijelző beállításait) Állítsa be a kilépő nyomást a nyomásmérő óra zöld sávjába.



HIBAELHÁRÍTÁS




Nincs víznyomás



Normál állapot

Ellenőrizze a vízforrást és hogy csatlakoztatta-e a készülékbe bemenő két kábelt a víznyomás érzékelőhöz.

LCD kijelző

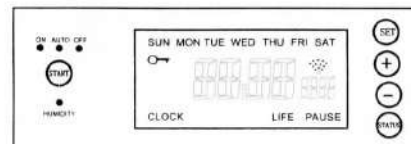

Működési funkciók:


ON, AUTO, OFF és PÁRÁSÍTÁS
(Funkció váltáshoz nyomja meg a "START" gombot)



- ON: Folyamatos működés
- OF: Kikapcsolt állapot
- AUTO: Időzített mód
- HUMIDITY: Párásítási mód


Kezelő gombokat lezáró funkció

LOCK: Ha 30 másodpercig nem használja a kezelőfelületet, az automatikusan lezár. Feloldásához tartsa lenyomva 5 másodpercig a "SET" és "STATUS" gombokat.



HIBAJELZÉS

Ha nincs vagy alacsony a víznyomás a készülék kijelzőjén az alábbi láthatjuk. Ekkor a kezelőfelület gombjai sem működnek.



BEÁLLÍTÁS

A "START" gomb megnyomásával kiválaszthatja az: ON, AUTO, OFF vagy a HUMIDITY módot




AUTO mód beállítása:

Nyomja meg a "START" gombot az "AUTO" mód kiválasztásához (a led-fény mutatja, hogy ép milyen módban van).

Nyomja meg a "SET" gombot, a kijelzőn megjelenik a "LIFE" felirat és a digitális kijelző villogni kezd.

"+" gomb - óra módosítás, "-" gomb perc módosítás

A szivattyú a Life-ban beállított óra-percig folyamatosan működni fog.

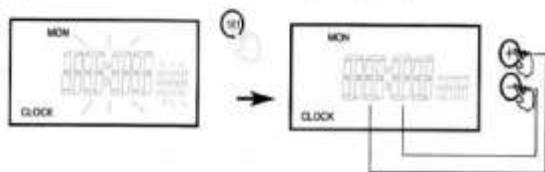

Nyomja meg újra a "SET" gombot, ekkor a kijelzőn megjelenik a "PAUSE" felirat és ismét villogni kezd a kijelző.

Szintén a "+" és a "-" gombok megnyomásával tudja módosítani az órát és a percet.

A Pause-ban beállított óra-percig a szivattyú nem működik.

A "STATUS" gomb megnyomásával befejezi az "AUTO" mód beállítását.

PL.: LIFE = 01:20 és PAUSE = 00:10

Azaz AUTO módban a szivattyú 1 óra 20 percet párasít, majd 0 óra 10 percet pihen!

HUMIDITY / PÁRASÍTÁS mód beállítása

Nyomja meg a "START" gombot, míg a led-fény a "HUMIDITY" felirat mellett nem világít.

Nyomja meg a "SET" gombot, a kijelző elkezd villogni, a "+" és a "-" gombokkal változtassa meg a páratartalom adatokat.

A "STATUS" gomb megnyomásával befejezi a "HUMIDITY" mód beállítását.

ENERGIATAKARÉKOS

A készülékbe nickel-hidrogén újratöltődő elem van, mellyel az elmentett beállítások legalább 30 napig megőrizhetők.

HASZNÁLATI MÓDOK ÖSSZEGZÉSE

Ha minden beállítást elvégzett, a "START" gomb nyomogatásával lépegethet a különböző módok között.

AUTO módban a beállítások szerint fog működni / szünetelni a párasítás (lásd PL.:)

ON módban a szivattyú folyamatosan működik


OFF módban a készülék leáll

STATUS gomb megnyomása

Ha megnyomja a "STATUS" gombot a kijelzőről leolvashatja az addigi összes működési időt órákban (max.9999 óra).

Ha 15 másodpercig nem használja a kezelő felületet, a kijelző vissza áll óra módba.

Beállíthat egyéni összes működési időt is, ezt elérve a készülék automatikusan kikapcsol. Ha ez az idő "0", az "AUTO" mód nem fog működni.

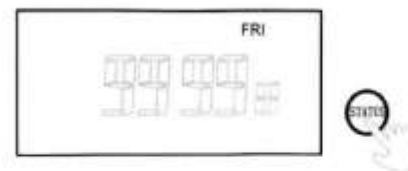

Ha módosította a beállításokat, nyomja meg a "STATUS" gombot a kilépéshez.

**A SZIVATTYÚ HOSSZÚ ÉLETTARTAMÁNAK MEGŐRZÉSE
ÉRDEKÉBEN 200 ÜZEMÓRÁNKÉNT CSERÉLJE LE AZ
OLAJAT !!!**

15W-40